

EASY UP 5 SP

Эта модель представляет собой готовое решение для работы, все необходимые элементы включены в стандартную комплектацию.







Преимущества:

1. Колеса, не оставляющие следов на поверхности при передвижении идеальны для специальных наливных полов.
2. Низкий вес и малые габариты позволяют перемещать подъемник через стандартный дверной проём и в грузопассажирских лифтах.
3. Простота транспортировки благодаря снятию некоторых элементов, которые уменьшают габариты подъемника.
4. Большая ёмкость АКБ и оптимальное энергопотребление обеспечивает длительный срок непрерывной работы.
5. Безопасное и надежное устройство аварийного опускания платформы вручную.
6. Цифровая автоматическая система блокировки подъёма платформы при превышении как продольного, так и поперечного допустимого уровня наклона подъемника, а также перегруза.
7. Зарядное устройство с автоматом отключения при 100% зарядке АКБ.
8. Эффективная система электропитания и безопасности позволяет перемещаться подъемнику при полностью поднятой платформе.
9. Минимальное негативное влияние на окружающую среду благодаря электроприводу.
10. Превосходная маневренность, безопасное, быстрое и точное расположение даже в самых стеснённых условиях.

Технические характеристики:

А (м) Высота пола платформы	3,2
В (м) Рабочая высота	5,2
С (мм) Клиренс	25
Д (м) Высота подъемника в сложенном положении	1,81
Е (м) Высота пола платформы в сложенном положении	0,71
АКБ (В-А/ч)	2x12/105
Вместимость масляного бака (л)	2
Максимальный допустимый боковой/ продольный наклон (°)	1,5/2,5
Общая масса (кг)	500
Длина подъемника (м)	1390
Ширина подъемника (м)	760
Грузоподъемность (кг)	200
Скорость в сложенном положении (км/ч)	4
Скорость в рабочем положении (км/ч)	0,6
Преодолеваемый угол наклона (%)	25
Внутренний радиус поворота (м)	0
Внешний радиус поворота (м)	1,25
Бренд	76
Тип питания	Электрический (АКБ)
АКБ (А/ч)	2x12/105
Зарядное устройство (В)	230

EASY UP 5 SP

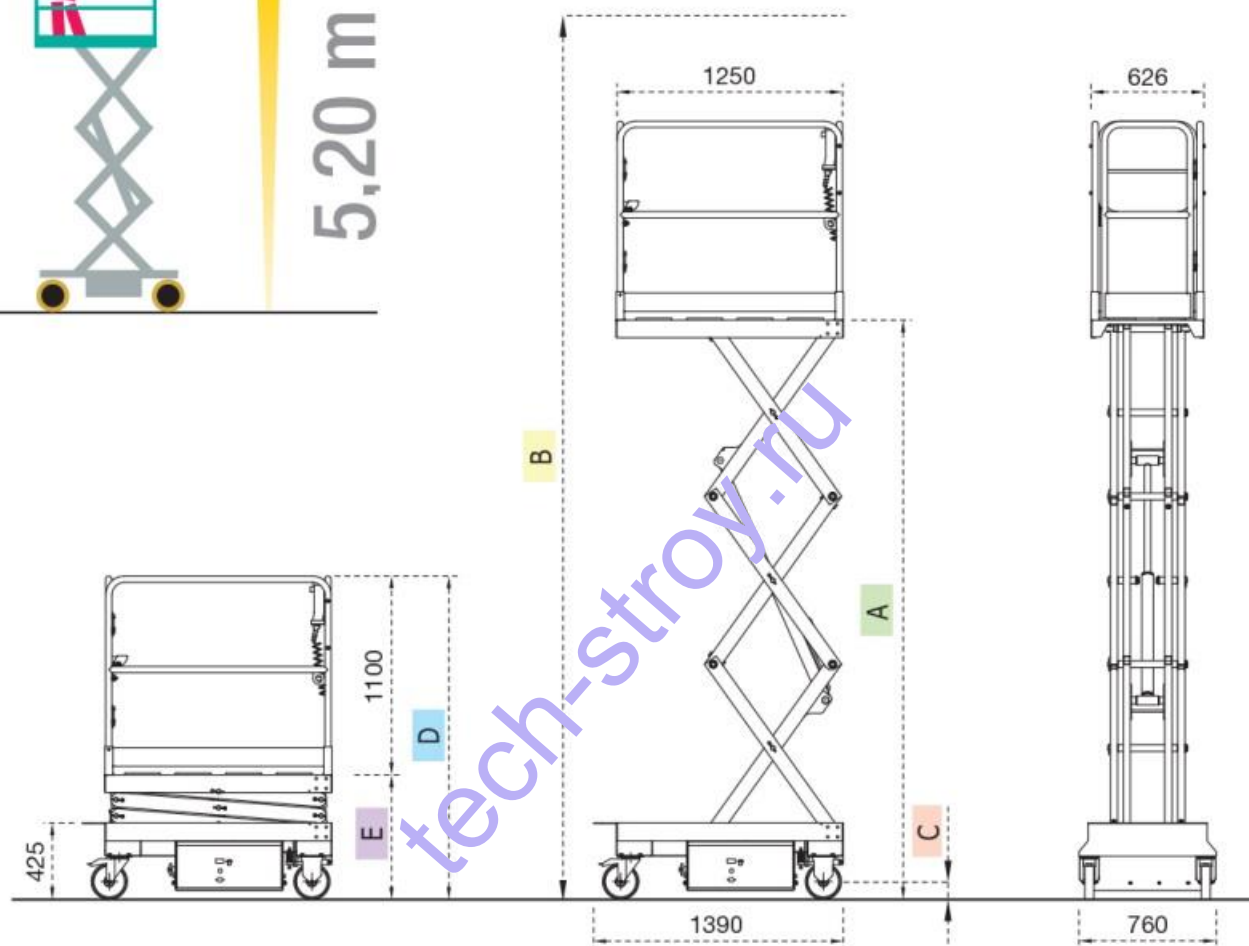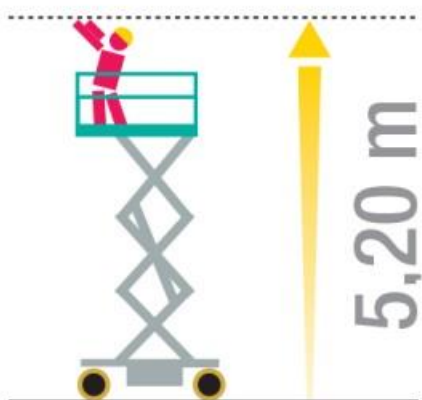



Стандартная комплектация:

1. Система спуска платформы вручную
2. Зарядное устройство с автоматом отключения
3. Оповещение о низком заряде АКБ
4. Выключатель АКБ
5. Уклономер
6. Электронный датчик загрузки платформы со звуковым оповещением
7. Колеса, не оставляющие следов на поверхности наливных полов
8. Перепускные клапана на каждом цилиндре
9. Противоскользкая поверхность платформы
10. Электродвигатель с питанием от АКБ, 2 WD
11. Электромагнитные тормоза на обоих ведущих колесах
12. Защита от опрокидывания
13. Пульт управления на платформе с джойстиком пропорционального управления и аварийной кнопкой СТОП
14. Переключатель трех скоростных режимов
15. Аварийная аудио сигнализация
16. Дополнительный звуковой сигнал
17. Нижняя панель управления с ключевым выключателем
18. Проблесковый маячок

Техника серии EASY UP:



EASY UP 5



EASY UP 5 PICKING