

EASY UP 5 PICKING

Эта модель представляет собой готовое решение для работы, все необходимые элементы включены в стандартную комплектацию.







Преимущества:

1. Колеса, не оставляющие следов на поверхности при передвижении идеальны для специальных наливных полов.
2. Низкий вес и малые габариты позволяют перемещать подъемник через стандартный дверной проём и в грузопассажирских лифтах.
3. Простота транспортировки благодаря снятию некоторых элементов, которые уменьшают габариты подъемника.
4. Большая ёмкость АКБ и оптимальное энергопотребление обеспечивает длительный срок непрерывной работы.
5. Безопасное и надежное устройство аварийного опускания платформы вручную.
6. Цифровая автоматическая система блокировки подъёма платформы при превышении как продольного, так и поперечного допустимого уровня наклона подъемника, а также перегруза.
7. Эффективная система электропитания и безопасности позволяет перемещаться подъемнику при полностью поднятой платформе.
8. Минимальное негативное влияние на окружающую среду благодаря электроприводу.
9. Превосходная маневренность, безопасное, быстрое и точное расположение даже в самых стеснённых условиях.

Технические характеристики:

А (м) Высота пола платформы	3,2
В (м) Рабочая высота	5,2
С (мм) Клиренс	25
Д (м) Высота подъемника в сложенном положении	1,82
Е (м) Высота пола платформы в сложенном положении	0,71
АКБ (В-А/ч)	2x12/105
Вместимость масляного бака (л)	2
Максимальный допустимый боковой/ продольный наклон (°)	1,5/2,5
Общая масса (кг)	585
Длина подъемника (м)	1390
Ширина подъемника (м)	760
Мощность электродвигателя (в/кВт)	2
Грузоподъемность (кг)	200
Скорость в сложенном положении (км/ч)	4
Скорость в рабочем положении (км/ч)	0,6
Преодолеваемый угол наклона (%)	25
Внутренний радиус поворота (м)	0
Внешний радиус поворота (м)	1,25
Бренд	76
Тип питания	Электрический (АКБ)
АКБ (А/ч)	2x12/105
Зарядное устройство (В)	230

EASY UP 5 Picking

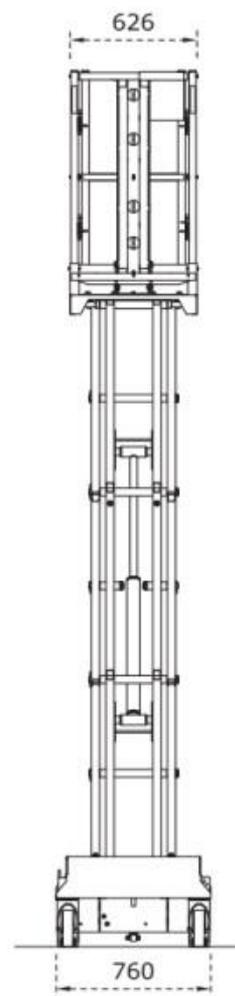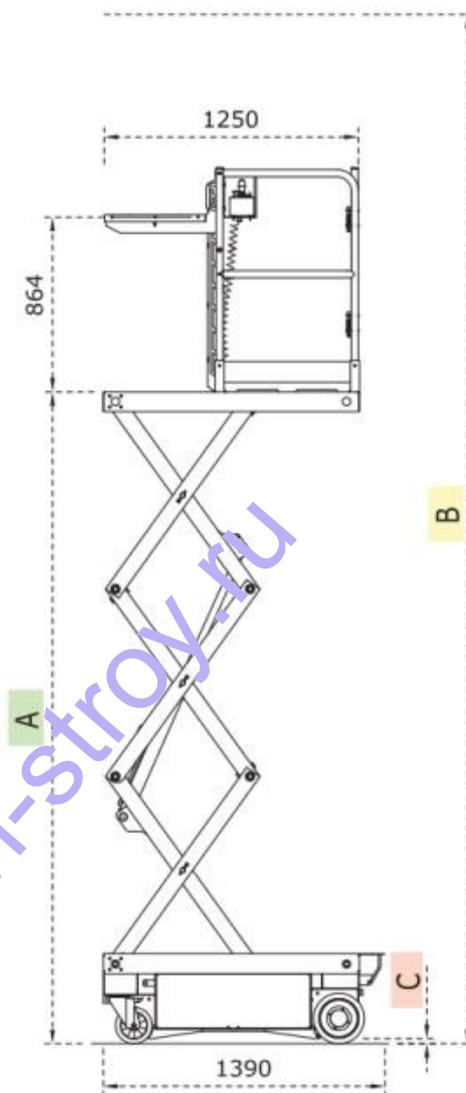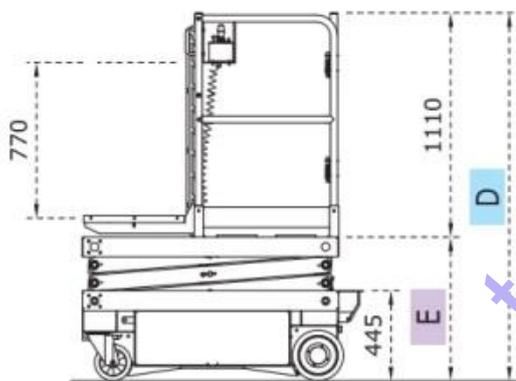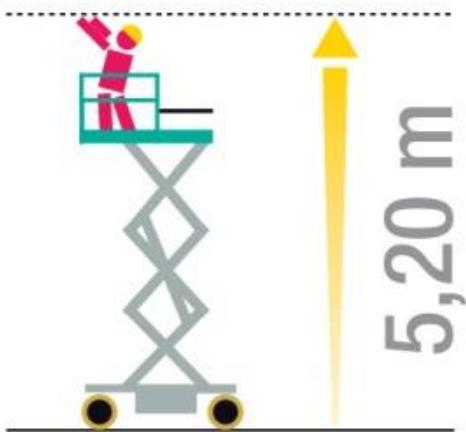



Стандартная комплектация:

1. Система спуска платформы вручную
2. Зарядное устройство с автоматом отключения
3. Оповещение о низком заряде АКБ
4. Выключатель АКБ
5. Уклономер
6. Электронный датчик загрузки платформы со звуковым оповещением
7. Колеса, не оставляющие следов на поверхности наливных полов
8. Перепускные клапана на каждом цилиндре
9. Противоскользящая поверхность платформы
10. Электродвигатель с питанием от АКБ, 2 WD
11. Электромагнитные тормоза на обоих ведущих колесах
12. Защита от опрокидывания
13. Пульт управления на платформе с джойстиком пропорционального управления и аварийной кнопкой СТОП
14. Переключатель трех скоростных режимов
15. Аварийная аудио сигнализация
16. Удобная площадка для размещения груза с противоскользящей поверхностью
17. Дополнительный звуковой сигнал
18. Нижняя панель управления с ключевым выключателем
19. Проблесковый маячок

Техника серии EASY UP:



EASY UP 5



EASY UP 5 SP

tech-stroy.ru