


Серия IT 80

IT 4680 5980 7380


IT 4680



IT 5980




IT 7380



Стандартная комплектация IT 80

- Управление подъемником с нижнего пульта или с пульта на платформе
- Возможность передвижения подъемника на максимальной высоте
- Предназначен для работы внутри помещений
- Передний электрический привод
- Автоматические тормоза
- Поворот ведущих колес под углом 90°
- Удлиняющая часть платформы на 1м (вручную)
- Ручной насос аварийного спуска платформы
- Перепускной клапан на каждом цилиндре
- Тяговый аккумулятор (обслуживаемый)
- Звуковой сигнал при перемещении подъемника
- Звуковая аварийная система оповещения
- Датчик моточасов
- Кренометр с устройством блокировки движения и звуковой сигнализацией
- Возможность разблокировки ведущих колес для аварийной буксировки
- Колеса, заполненные полиуретаном, не оставляющие следов на поверхности
- Система защиты аккумулятора от полного разряда
- Система предотвращения падения подъемника
- Складное ограждение
- Ограничитель предельного груза
- Электропитание на платформе (евророзетка 220В)
- Проблесковые маячки
- Автоматическая система диагностики неисправностей подъемника
- Пропорциональное управление
- Датчик заряда аккумулятора

Технические характеристики

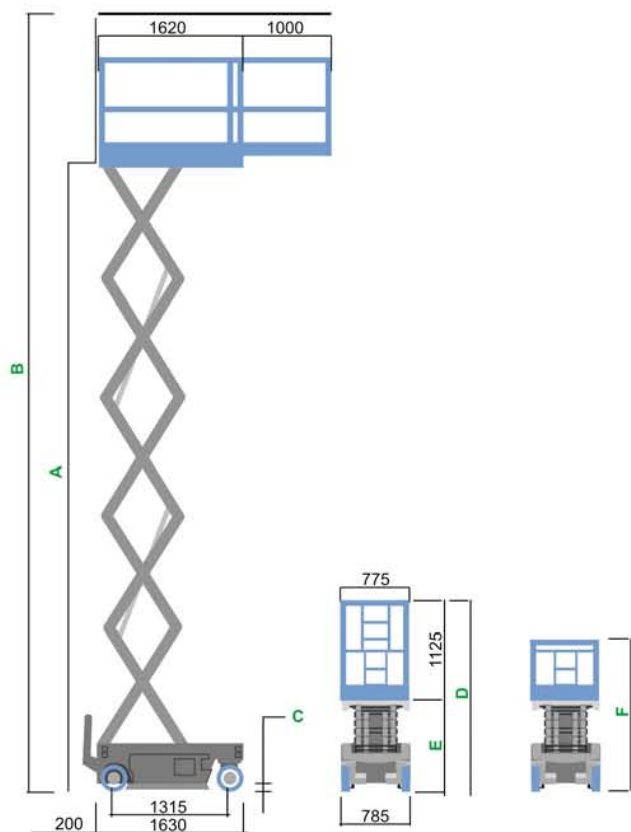

IT 80 в сложенном положении

IT 4680



IT 5980



IT 7380



		IT 4680	IT 5980	IT 7380
A	м	4,5	5,8	7,2
B (рабочая высота)	м	6,5	7,8	9,2
C	мм	88/21		
D	м	1,98	2,08	2,19
E	м	0,85	0,96	1,06
F	м	1,55	1,66	1,76
Грузоподъемность	кг	270	230	200
Количество ножничных секций	-	3	4	5
Электродвигатель	В/кВт	24-2,4		
Мощность при подъеме	В/кВт	24-2,1		
Аккумулятор (напряжение — емкость)	В-А/ч	24-195		
Масса аккумулятора	кг	4x33		
Зарядное устройство аккумулятора	В/А	24/30		
Вместимость масляного бака	л	7		
Скорость в сложенном положении	км/ч	4,0		
Скорость в рабочем положении	км/ч	0,6		
Преодолеваемый уклон	%	25		
Внутренний радиус поворота	м	0		
Внешний радиус поворота	м	1,65		
Размер колес	мм	315x100		
Максимальный боковой/продольный наклон	-	2/3	2/3	1,5/3
Общая масса	кг	1265	1530	1780