


Серия IT 230

IT 15230 D/DE

Эта серия представляет собой готовое решение для работы, все необходимые элементы включены в стандартную комплектацию.

IT 15230 D/DE



Стандартная комплектация IT 230 D/DE

- Возможность передвижения подъемника на максимальной высоте
- Звуковой сигнал при перемещении подъемника
- Звуковая аварийная система оповещения
- Ручной насос аварийного спуска платформы
- Удлиняющая часть платформы на 1,25м с обеих сторон
- Защита ножничного механизма
- Колеса, заполненные полиуретаном, с глубоким протектором
- Ограничитель предельного груза
- Независимые гидравлические стабилизаторы с системой автовыравнивания
- Электропитание на платформе (евророзетка 220В)
- Возможность разблокировки ведущих колес для аварийной буксировки
- Дизельный двигатель с водяным охлаждением
- Пропорциональное управление
- Датчик моточасов
- Перепускной клапан на каждом цилиндре
- Кренометр с устройством блокировки движения и звуковой сигнализацией
- Съёмный пульт управления
- Складное ограждение
- Проблесковые маячки
- Перепускные клапаны на всех цилиндрах


Стандартная комплектация IT 230 DE

- Система защиты аккумулятора от полного разряда
- Ключ для ручного размыкания электроцепи
- Электродвигатель
- Тяговый аккумулятор (обслуживаемый) — 48В, 525А/ч
- Низкочастотное зарядное устройство 220В/48В-60А с автоматическим отключением и защитой от бросков напряжения
- Генератор для тяговой батареи
- Датчик заряда аккумулятора


Дополнительная комплектация

- Колеса, заполненные полиуретаном, не оставляющие следов на поверхности

Технические характеристики

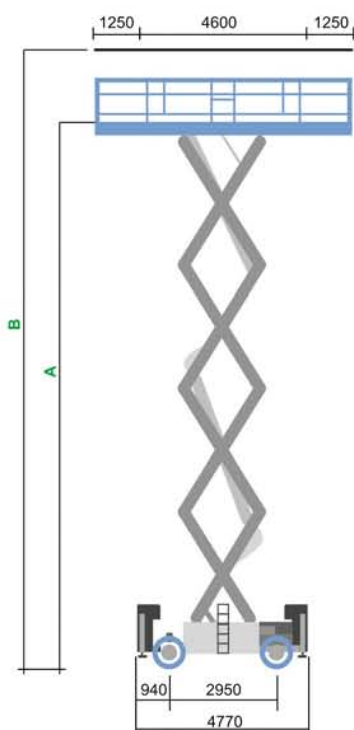

IT 230 в сложенном положении



IT 15230 D/DE



IT 15230

	D	DE
--	---	----

		D	DE
A	м		14,90
B (рабочая)	м		16,90
D	м	3,16	
E	м	1,96	
F	м	2,46	
Количество ножничных секций	-	4	
Грузоподъемность	кг	1000	
Дизельный двигатель	кВт	31,5	
Электродвигатель	В/кВт		48/8
Аккумулятор стартера	В-А/ч	24 - 65	
Тяговый аккумулятор (напряжение-емкость)	В-А/ч		48/425
Масса аккумулятора стартера	кг		38
Масса тягового аккумулятора	кг		720
Зарядное устройство аккумулятора	В/А		48/60
Вместимость масляного бака	л	100	
Скорость в сложенном положении	км/ч	6,0	
Скорость в рабочем положении	км/ч	0,6	
Преодолеваемый угол наклона (полный привод)	%	40	
Внутренний радиус поворота	м	3,2	
Внешний радиус поворота	м	6,3	
Размер колес	мм	838 x 273	
Тип шин	"	33 x 10,75-20	
Максимальный боковой/продольный наклон		2/3	
Общая масса	кг	10500	