

**IT 150 E**

Эта модель представляет собой готовое решение для работы, все необходимые элементы включены в стандартную комплектацию.








## Преимущества:

1. Уникальная серия в своём классе самоходных коленчатых подъёмников с компактными габаритами и большой рабочей высотой до 19м!
2. Вариация с высотой подъёма до 19м позволяет эксплуатировать подъёмник в исключительных условиях для выполнения самых сложных задач с максимальным вылетом в сторону стрелы до 10м.
3. Большая ёмкость батарей и оптимальное энергопотребление моделей с питанием от АКБ обеспечивает длительный срок непрерывной работы.
4. Безопасное и надёжное устройство аварийного опускания платформы вручную.
5. Цифровая автоматическая система блокировки подъёма платформы при превышении как продольного, так и поперечного допустимого уровня наклона подъёмника.
6. Зарядное устройство с автоматом отключения при 100% зарядке АКБ.
7. Низкое потребление энергии позволяет увеличивать период эксплуатации на одном заряде АКБ.
8. Все компоненты хорошо защищены в отделениях шасси и легкодоступны для обслуживания и ремонта.
9. Возможность передвижения на максимальной высоте и при полной загрузке платформы.

**Технические характеристики:**

A (м) Высота пола платформы	15,6
B (м) Рабочая высота	17,6
C (мм) Клиренс	0,15
D (м) Высота подъемника в сложенном положении	2,22
АКБ (В-А/ч)	300 (С5)
Зарядное устройство (В)	48
Общая масса (кг)	7900
Ширина подъемника (м)	1200
Мощность электродвигателя (в/кВт)	6,5
Грузоподъемность (кг)	220
Скорость в сложенном положении (км/ч)	4
Скорость в рабочем положении (км/ч)	0,6
Преодолеваемый угол наклона (%)	20
Внутренний радиус поворота (м)	0,8
Внешний радиус поворота (м)	4,79 (4,41)
Бренд	73
Презентация	1103
Размер корзины (м)	1600x900
Поворот корзины (°)	140
Выравнивание корзины	автоматически
Боковой вылет корзины (м)	10
Поворот стрелы (°)	355
Тип подъемника	самоходный
Тип питания	электрический (АКБ)

## IT 150 E

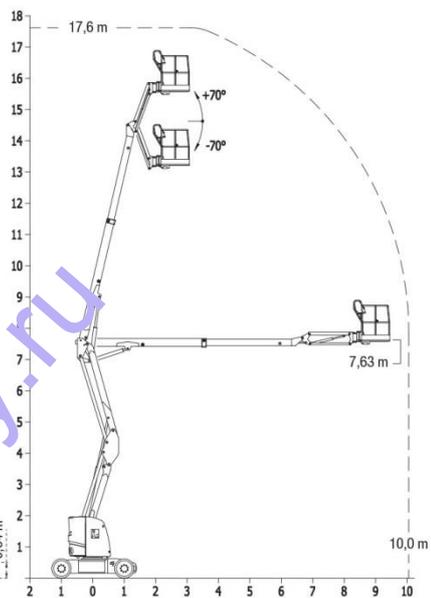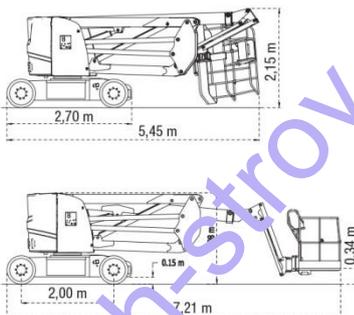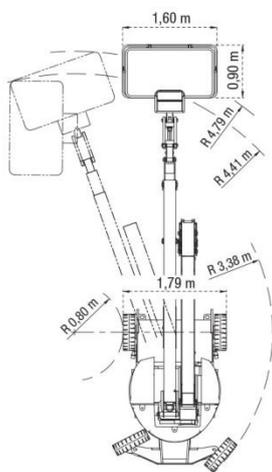



### **Стандартная комплектация:**

1. Гидравлический привод 2WD
2. Зарядное устройство с автоматом отключения
3. Датчик мото-часов и уровня заряда АКБ
4. Выключатель АКБ
5. Уклономер
6. Электронный датчик загрузки платформы со звуковым оповещением
7. Возможность разблокировки колёс вручную для аварийной буксировки подъёмника
8. Перепускные клапана на каждом цилиндре
9. Противоскользкая поверхность корзины
10. Электромагнитные тормоза на обоих ведущих колесах
11. Пульт управления на платформе и аварийной кнопкой СТОП
12. Пропорциональное управление с системой самодиагностики
13. Переключатель скоростных режимов
14. Аварийная аудио сигнализация при движении, опускании, подъёме
15. Дополнительный звуковой сигнал
16. Нижняя панель управления с ключевым выключателем
17. Евророзетка ~220В на платформе
18. Проблесковый маячок
19. Тяговые АКБ 48В/300Ач
20. Поворот корзины 140
21. Защита от опрокидывания

### **Дополнительная комплектация:**

1. Евро розетка ~220В для подключения инструмента на платформе
2. Линия для подключения пневмо-инструмента
3. Колеса, не оставляющие следов на поверхности наливных полов
4. Гелиевые (необслуживаемые) АКБ

**Техника серии IT:**



**IT 100 E**



**IT 10122**



**IT 10122 EX**



**IT 10180 D**



**IT 10180 DE**



**IT 12122**



**IT 12180 D**



**IT 12180 DE**



**IT 14220 D**



**IT 14220 E**



**IT 17220 D**



**IT 17220 E**