

EASY UP 5

Эта модель представляет собой готовое решение для работы, все необходимые элементы включены в стандартную комплектацию.






Преимущества:

1. Колеса, не оставляющие следов на поверхности при передвижении идеальны для специальных наливных полов.
2. Низкий вес и малые габариты позволяют перемещать подъёмник через стандартный дверной проём и в грузопассажирских лифтах.
3. Простота транспортировки благодаря снятию некоторых элементов, которые уменьшают габариты подъёмника.
4. Большая ёмкость АКБ и оптимальное энергопотребление обеспечивает длительный срок непрерывной работы.
5. Безопасное и надёжное устройство аварийного опускания платформы вручную.
6. Цифровая автоматическая система блокировки подъёма платформы при превышении как продольного, так и поперечного допустимого уровня наклона подъёмника, а также перегруза.
7. Зарядное устройство с автоматом отключения при 100% зарядке АКБ.

tech-stroy.ru

Технические характеристики:

А (м) Высота пола платформы	3,2
В (м) Рабочая высота	5,2
С (мм) Клиренс	60
Д (м) Высота подъемника в сложенном положении	1,79
Е (м) Высота пола платформы в сложенном положении	0,69
АКБ (В-А/ч)	12/105
Вместимость масляного бака (л)	2
Максимальный допустимый боковой/ продольный наклон (°)	1,3/2,5
Общая масса (кг)	390
Длина подъемника (м)	1390
Ширина подъемника (м)	760
Грузоподъемность (кг)	200
Бренд	76
Презентация	30
Тип питания	Электрический (АКБ)
АКБ (А/ч)	12/105
Зарядное устройство (В)	230
Мощность электродвигателя (кВт)	1,6

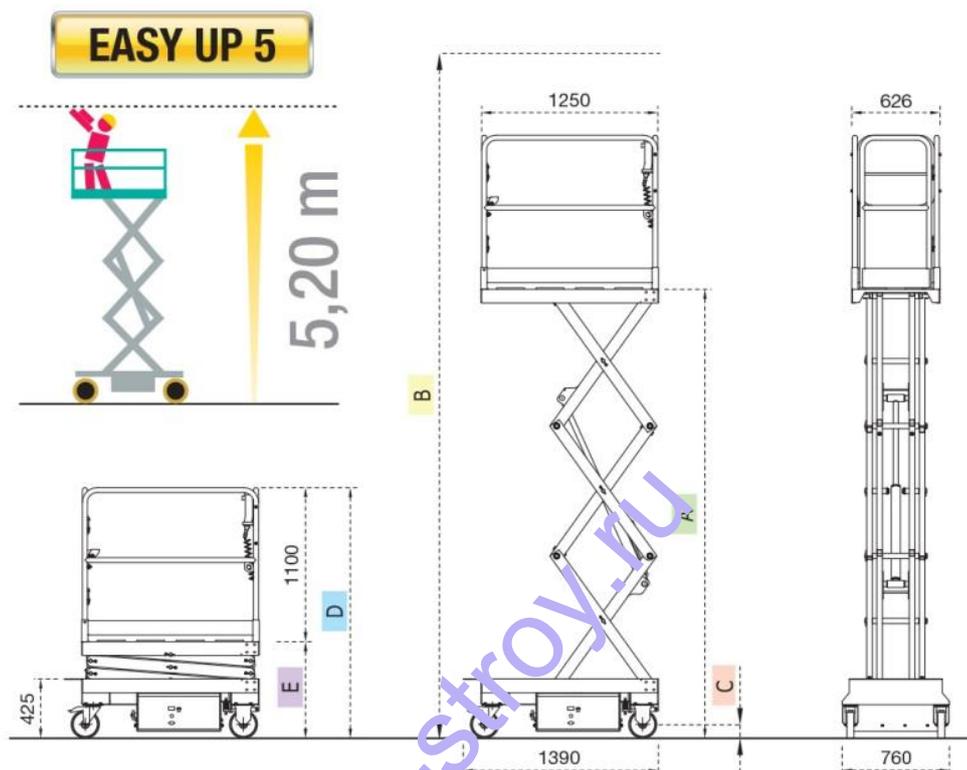

Стандартная комплектация:

1. Система спуска платформы вручную
2. Зарядное устройство с автоматом отключения
3. Оповещение о низком заряде АКБ
4. Выключатель АКБ
5. Уклономер
6. Электронный датчик загрузки платформы со звуковым оповещением
7. Колеса, не оставляющие следов на поверхности наливных полов
8. Перепускные клапана на каждом цилиндре
9. Противоскользящая поверхность платформы

Техника серии EASY UP:



EASY UP 5 SP



EASY UP 5 PICKING